


额定载荷 Rated load	50, 100, 150, 200, 250kg	绝缘电阻 Insulation resistance	≥5000 MΩ
精度等级 Accuracy class	0.03	额定温度 Nominal Temp Range	-10~+40℃
灵敏度 Sensitivity	2.0±0.2mV/V	工作温度范围 Service Temp Range	-30~+70℃
线性误差 Non-linearity	±0.03%F.S	安全负载 Safe load limit	150%F.S
滞后误差 Hysteresis error	±0.03%F.S	破坏负载 Breaking load	200%F.S
蠕变(30分钟) Creep(30min)	±0.02%F.S	额定激励电压 Nominal of range excitation	10~12 V DC
零点温度影响 TC ZERO	±0.02%F.S/10℃	密封等级 Protection Class	IP65
灵敏度温度影响 TC SPAN	±0.02%F.S/10℃	材料 Material	合金钢 Alloy Steel, 不锈钢 Stainless steel
输入阻抗 Input resistance	400±20Ω	电缆 Cable	Length=1m, Diameter:φ5
输出阻抗 Output resistance	352±5Ω	最大秤台尺寸 Max. platform size	400x400mm

接线图 Wiring Schematic Diagram

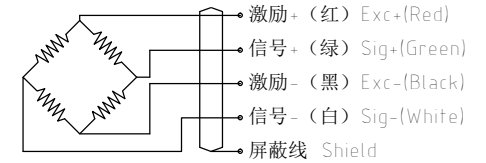

						宁波柯力传感科技股份有限公司		
						ILK50kg~250kg安装图		
标记处数	分区	更改文件号	签名	年月日	图样标记		重量	比例
设计		15.5.25	标准化		A			
校对			会签					
审核			审定					
工艺			批准					
						共张		第张
						KL/JT-ILK50kg~250kg. 0A		